

DESCRIZIONE GENERALE

MA1 (cod. 1610111)

Modulo aggiuntivo per il comando di più motori contemporaneamente
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, USO E MANTENIMENTO

ATTENZIONE: prima di procedere all'installazione del modulo MA1 leggere attentamente le istruzioni.

Seguire scrupolosamente le indicazioni riportate.

Installare un dispositivo (es. interruttore magnetotermico) che assicuri il distacco onnipolare dell'apparecchiatura MA1 dalla rete di alimentazione.

La normativa richiede una separazione dei contatti di almeno 3 mm in ciascun polo (EN60335-1).


Utilizzare raccordi conformi al grado di protezione IP55 per la connessione di tubi rigidi, flessibili o passacavi.

Una non corretta installazione può provocare gravi rischi.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di non corretta installazione o d'uso improprio del prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': il costruttore dichiara che il prodotto MA1 è conforme alle specifiche delle direttive EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

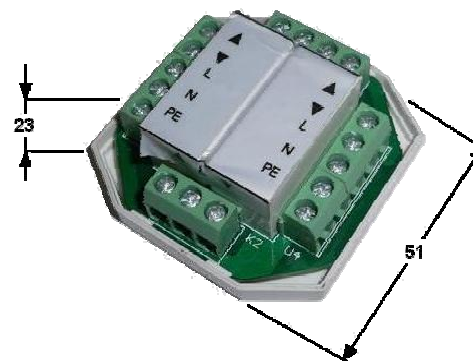

Dati tecnici	
Alimentazione	230 Vac 50 Hz
Max carico	400W
Temperatura di esercizio	-10° + 50° C
N° max motori per ramo	6 motori
Grado di protezione	IP00

COLLEGAMENTI ELETTRICI

